

CHEM VSF-H

SANS STYRÈNE



NOUVEAU!

300-410ml


Desa-Chem VSF-H est un mortier d'injection bicomposant à base de vinylester sans styrène haute performance.

Utilisation en béton **fissuré et non fissuré.**


Des performances optimales avec **les tiges filetées et ondulées.**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ **Deux formats de cartouche :**
Cartouche de **300 ml et 410 ml.**
- ✓ **Plus de filetages métriques en béton fissuré :**
Béton non fissuré : M8 — M24 et Ø8 — Ø25
Béton fissuré : M8 — M24
- ✓ **Gamme plus vaste de qualités d'acier :**
Acier : 4.6 / 4.8 / 5.6 / 5.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Inox : A2-50 / A4-50 / A2-70 / A4-70 / A4-80 / HRC
- ✓ **Gamme plus vaste de types de processus de perçage :**
HD : *Hammer drilling* (Marteau perforateur)
CD : *Compressed air* (Air comprimé)
HDB : *Hollow drilling* (Perçage creux)
- ✓ **Approuvé pour les installations couvertes.**
- ✓ **Convient pour une utilisation en intérieur :**
Sans styrène et faible odeur.

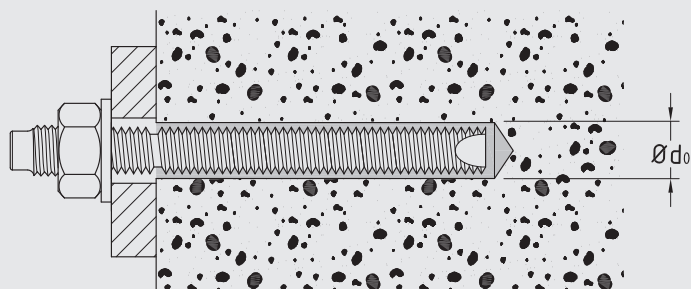

INSTALLATION



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Format

300 ml
410 ml

SANS
STYRÈNE

Environnements d'utilisation

Humides/secs



Charge

Élevée




Durcissement

Rapide



Conditions du trou

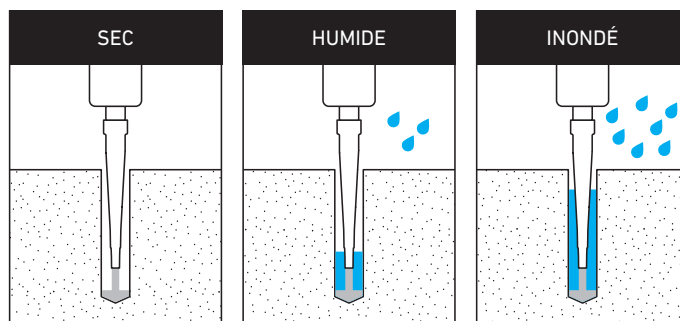

Homologué




POST-INSTALLED




ETA-22/0625

Pour béton fissuré et non fissuré de C20/25 à C50/60.



Utilisation

Goujon ondulé / Tige filetée



Qualité des tiges



RÉFÉRENCE	ARTICLE	ML		
25800260	DESA CHEM TP VSF-H / TON BEIGE	300	12	12
25400260	DESA CHEM VSF-H / TON GRIS	300	12	12