



CARACTÉRISTIQUES

- **Base carrée** antirotation
- **La collerette** pour un montage facile et contrôlé
- **Ailettes** antirecul et antirotation
- **Pointe auto-centreuse** pour une introduction facile et rapide de la cheville
- **MX en grappe** de 25 chevilles




DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	BÉTON B25	BRIQUE CREUSE	BÉTON CELLULAIRE
MX 6	0.30	0.20	0.17
MX 8	0.50	0.40	0.30
MX 8 PV	0.60	0.50	0.40
MX 10	0.60	0.50	0.40

Charges recommandées Kn (1kN = 100kg) / Coefficient de sécurité 5

MISE EN OEUVRE

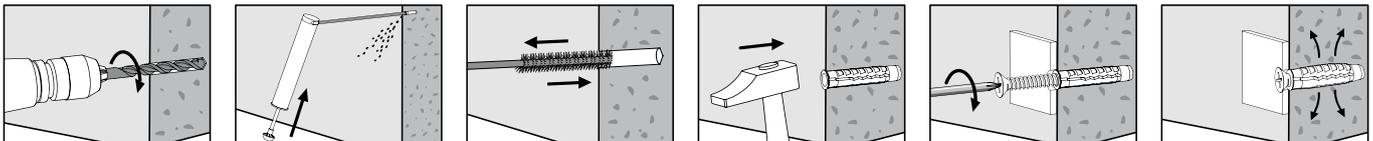

MX - CHEVILLES NYLON MULTIFIX

Ø DE FORAGE ET CHEV. EN MM	LONG CHEV. EN MM	COULEUR	EN GRAPPE DE	TYPE DE VIS ET Ø EN MM
6	26	Blanche	25	Bois/Agglo 3-5
8	32	Grise	25	Bois/Agglo 4-7
8	32	Bleue	25	Tirefond/Patte à vis
10	45	Orange	25	Bois/Agglo 5-9